


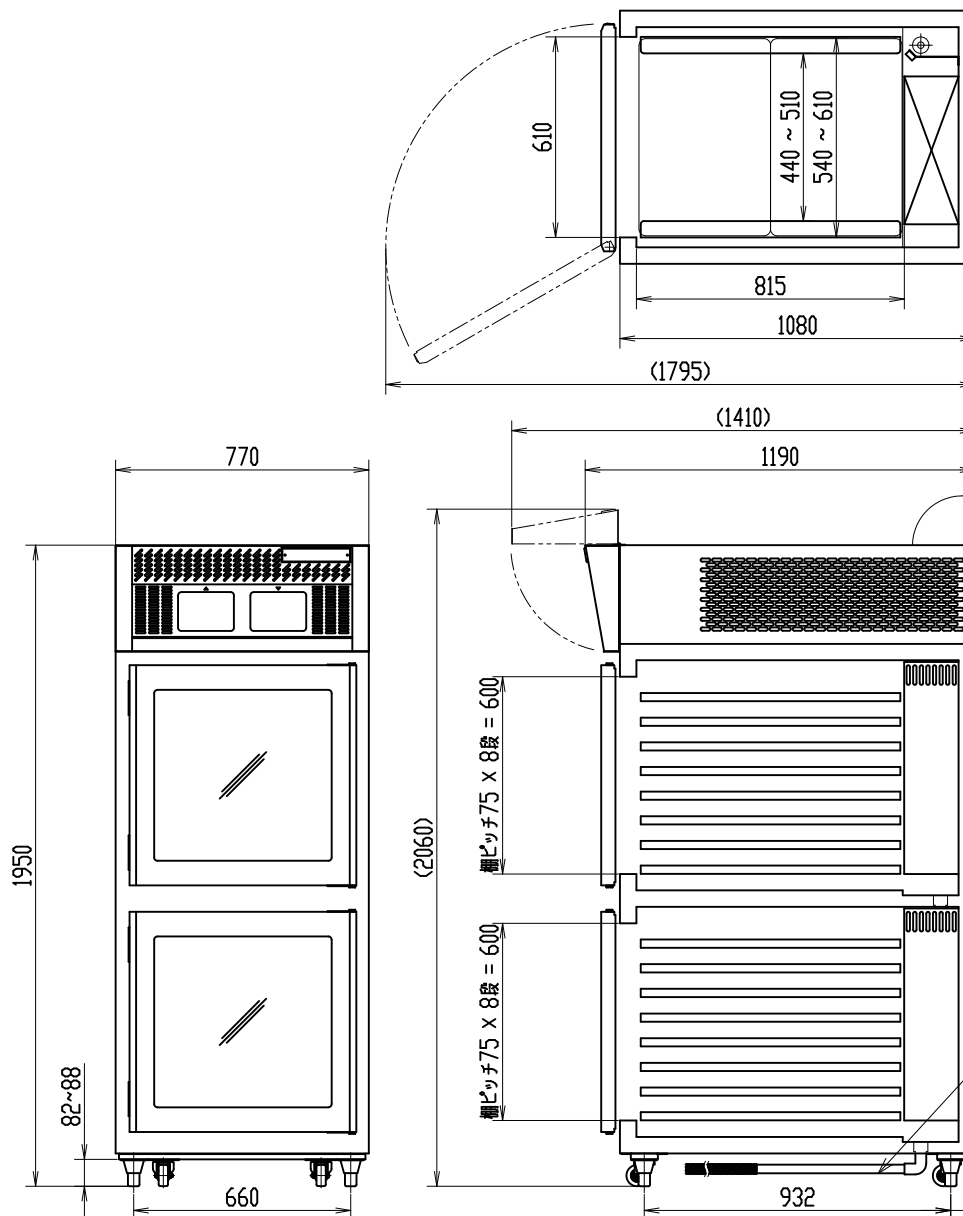

A-DPII-3222A 主仕様

1 外形寸法 770×1190×1950 mm

2 電源 三相 200V 接地引掛3極プラグ 20A 250V コード 3m付

最大消費電力 1.21kW (50/60Hz冷却運転時)

定格消費電力 0.95kW (50/60Hz加熱運転時)

3 天板 530×380/600×400mm (同室共用不可)

2列8段2室 32枚差 ピッチ75mm

4 加湿方式 スプレー式

5 本体重量 約 225kg

※+3℃より低い温度の冷凍、冷蔵運転での長期間の使用は出来ません。

※仕様内容は予告なく変更する場合がございます。

給水口 15A
(Rc1/2)

電源コード (3m)



プラグ形状

排水 20A
パイプ+ジャバラホース (1.5m)

三角 法	尺度:	N.T.S.	承認:	戎嶋	ドウレック外形図
	個数:	1	設計:		
	年月日:	2025.06.19	製図:	白鳥	型式 A-DPII-3222A
	株式会社 愛工舎製作所		空冷式仕様		図番 APSDC 32AY1J