
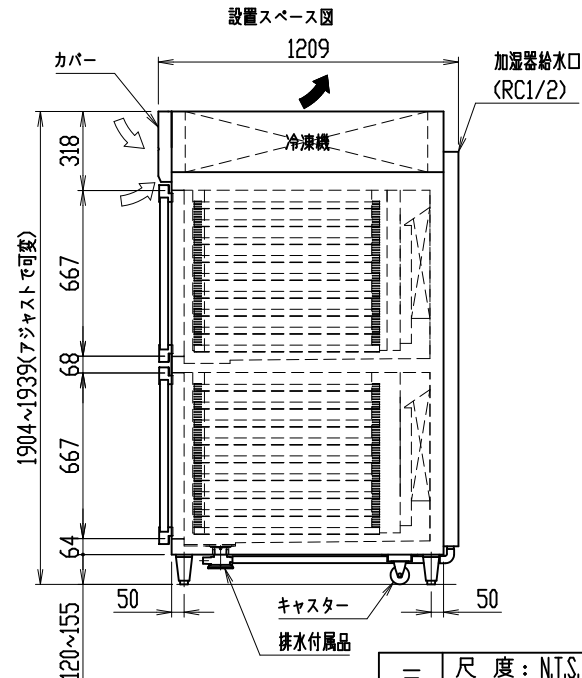



BDZ-236ST主仕様

1. 外形寸法 770(W)×1209(D)×1904(H) mm
扉開放時寸法 895(W)×1900(D)×1904(H) mm
2. 電源 三相200V 接地3極プラグ 20A 250V コード2.5m付
冷却時消費電力 0.37/0.37kW 1.3/1.3A 50/60Hz
加熱時消費電力 1.21kW 4.2/4.2A 50/60Hz
3. 収容能力 670×818×667mm(上下段同寸)
530×380mm 6取天板 (600×400mm フランス天板)
9段 18枚差し×2室 (36枚差) ピッチ72mm
4. 温度・湿度性能 温度 -15~40℃
湿度 60~90%
5. 使用周囲温度 5~35℃
6. 給水口 Rc1/2
7. 給水圧 0.2~0.75MPa
8. 排水 外径25mm
9. 重量 約210kg
10. 冷媒 R134a
11. 脚・調節範囲 脚120~155 mm アジャスト式樹脂製

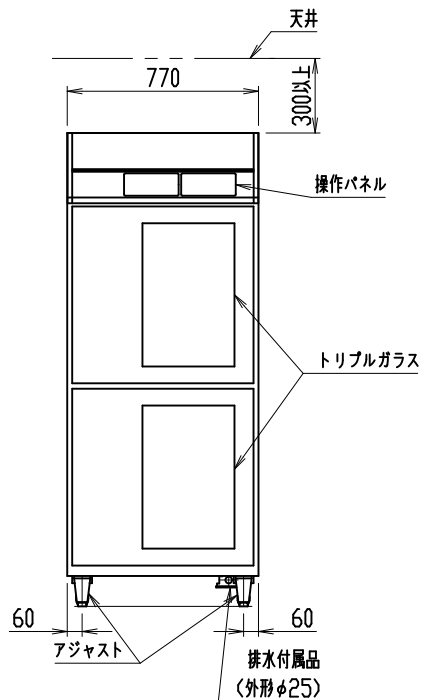

使用・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
 *加湿器用ヒーターの空吹き防止のため必ず給水を接続してください。
 *周囲環境温度・湿度・給水温度等により温度・湿度が設定通りに維持できないことがあります。
 (特に寒冷地など)

コンセント形状



三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ドウマイスター外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2020.03.19	製図: 伊藤	型式 BDZ-236ST
株式会社 愛工舎製作所		図番 P-88878	