EC 6.0604(ラック付) 主仕様

1 外形寸法　本体：900×1055×870 mm/ラック：900×850×830 mm
　扉開放時寸法 1716×1861×1700 mm
2 スチーム機能付 電気焼成方式
3 電源 三相 200V直結用コード2m付
　定格消費電力 8.7kW
　過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断（設定温度355℃）
4 天板　600×400mm 6枚差 ピッチ80mm
5 重量　本体：約180kg/ラック：約90kg

(1)オーブン本体から左右、上部は20mm、背面は180mmの距離を取ること。
(2)排水：排水口φ19及びφ20ホースニップルから付属の耐熱ホースで床面の排水管へ差し込むこと。
　（設備側で床面に50A排水管を設置のこと。）
(3)スチーム排気：排気口から付属のアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。
　蛇腹は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。
　（設備側で耐水、耐熱(100℃)の換気扇(φ250)を設置のこと。）
(4)給水：給水口R3/4に耐圧ホースまたはステンレス管(バルブ止め)でつなぎ込み。

逆ヒンジは注文時にオーダーのこと。

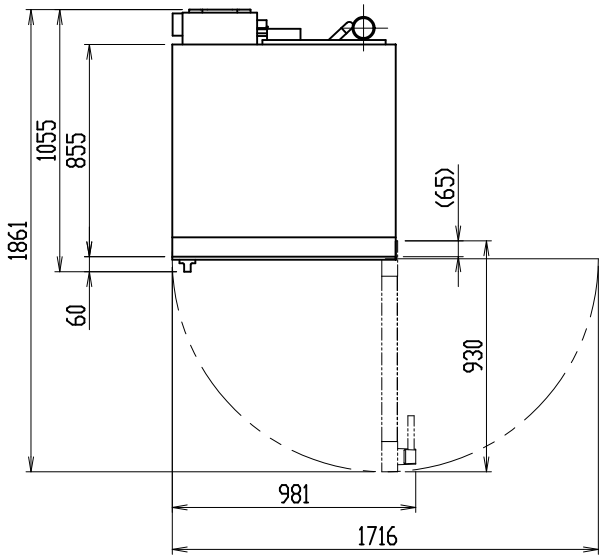


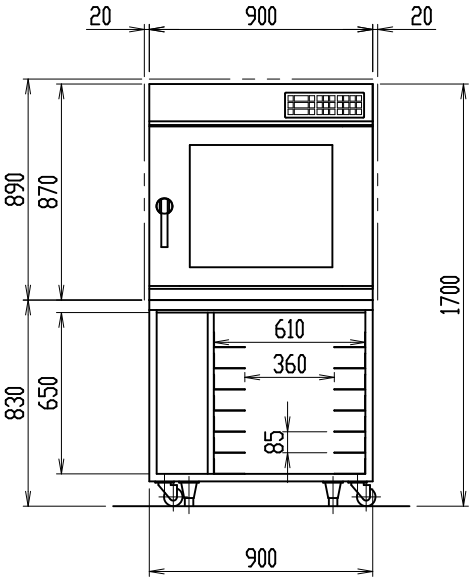


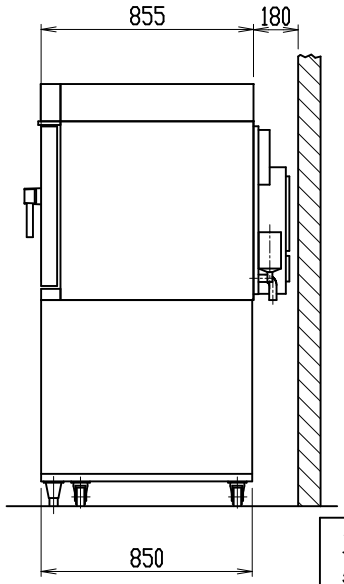


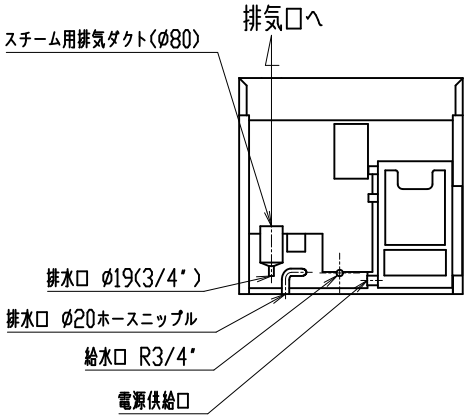


| | | | |
|---|---|---|---|
| 三角法 | 尺度：N.T.S. | 承認：戎嶋 | エコノ 6.64FP 外形図 |
| | 年月日：2026.07.16 | 設計：— | 型式 EC 6.0604 |
| | | 製図：大鍛治 | |
| 株式会社 愛工舎製作所 | | | 図番 P-89103C |