


QBD-208DCLS2主仕様

- |           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 1 外形寸法    | 700(W)×800(D)×1063(H) mm              |
| 扉開放時寸法    | 788(W)×1279(D)×1063(H) mm (左ヒンジの場合)   |
| 2 電源      | 単相 100V 接地2極プラグ 15A 125V コード2.2m付     |
| 冷却時消費電力   | 0.29/0.3kW 3.9/3.4A 50/60Hz           |
| 加熱時消費電力   | 0.68/0.73kW 7.0/7.5A 50/60Hz          |
| 3 収容能力    | 460×590×270mm (上下段同寸)                 |
|           | 530×380/600×400mm 4段 2室 (8枚差) ピッチ65mm |
| 4 温度・湿度性能 | 温度 -15~40℃                            |
|           | 湿度 ~90%                               |
| 5 使用周囲温度  | 5~35℃                                 |
| 6 給水      | タンク式                                  |
| 7 排水      | 受け皿式                                  |
| 8 重量      | 約130kg                                |
| 9 ドア開閉    | 左右付け替え可能 (注文時指定)                      |

適用コンセント形状



単相2P 15A 125V

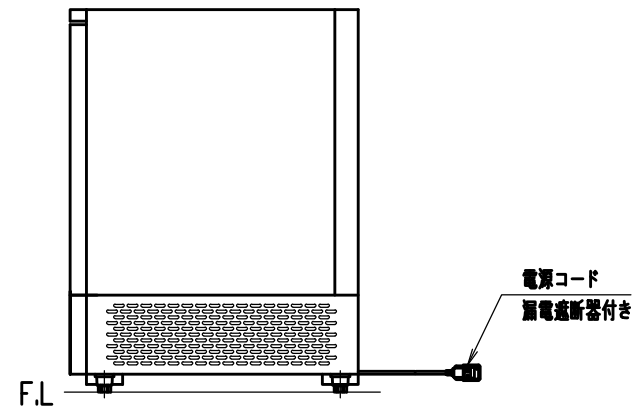

三 角 法	尺度: N.T.S.	承認:	ドウコンディショナー外形図 型式 QBD-208DCLS2
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2014.12.02	製図: 水落	
株式会社 愛工舎 製作所			図番 H-6850