


RI 1.0610-TL (電気) 主仕様

1 外形寸法	1720×2460×2640 mm
搬入寸法	1540(W)×1610(D)×535(H) mm (分解時)
設置寸法 (クリアランス)	左右側面: 175mm (片側) / 前面: 1035mm / 背面: 300mm
2 スチーム機能付	電気ヒーター焼成方式
3 電源	三相 200V 電源直結 (接続はお打合せとする)
	定格消費電力 66.7kW 193A (50/60Hz)
	焼成ヒーター64.1kW, 制御系2.6kW
	※推奨漏電遮断機 定格電流225A, 感度電流100mA
	過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断 設定温度 庫内: 365°C
	設定温度 燃焼室: 380°C
4 重量	本体 約 2050 kg
	ラック 約 56kg (18段)
	必要耐荷重 680kg/m ² 床耐熱温度 200°C

①給水口 R1/2" 適応水圧1.5~4.0bar フィルター設備の事 (0.2m/m)

②スチームフードファン: φ260排気口より屋外へ引き出し

③スチーム排気口: φ150ダクトにて屋外へ引き出し

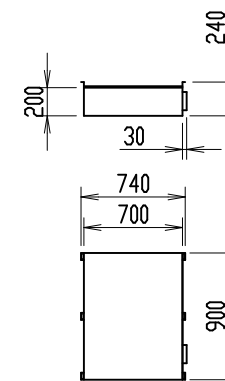

電気制御盤 (一次電源投入)

※取付場所 (壁or本体側面): 要打合せ

三角法	尺度: N.T.S.	承認: 戎嶋	ロールインe+外形図
	個数: 1	設計:	
	年月日: 2022.01.13	製図: 伊藤	型式 RI 1.0610-TL
株式会社 愛工舎製作所			図番 RI1TL e6100C