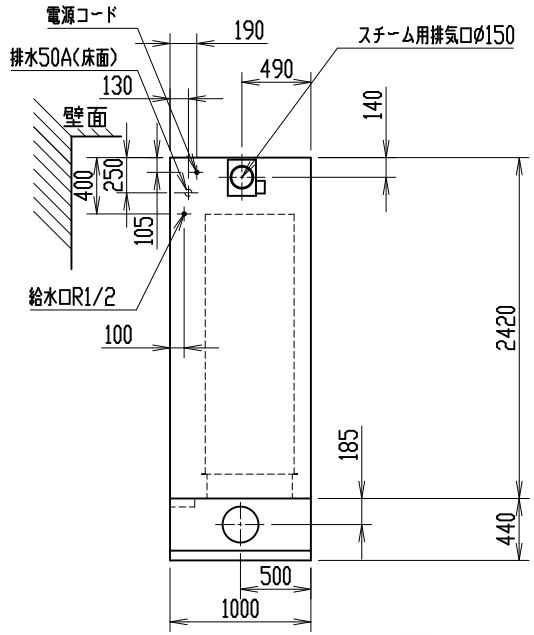

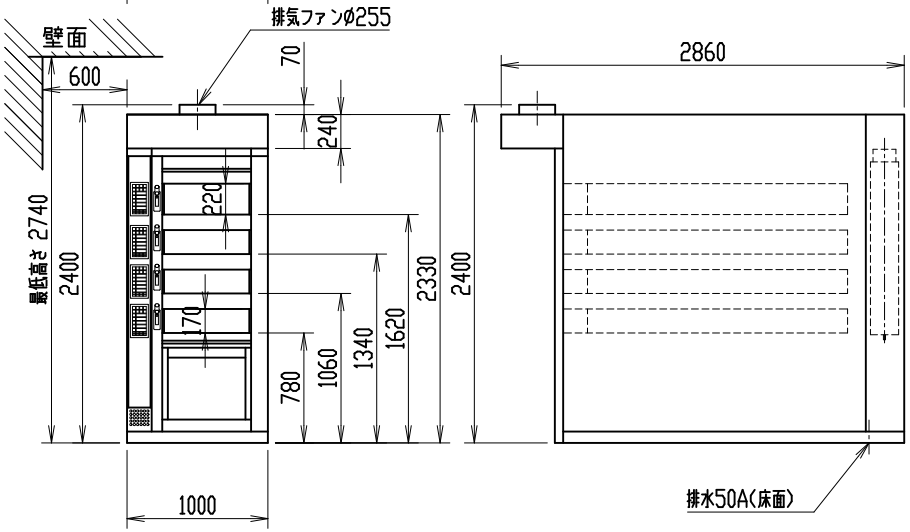

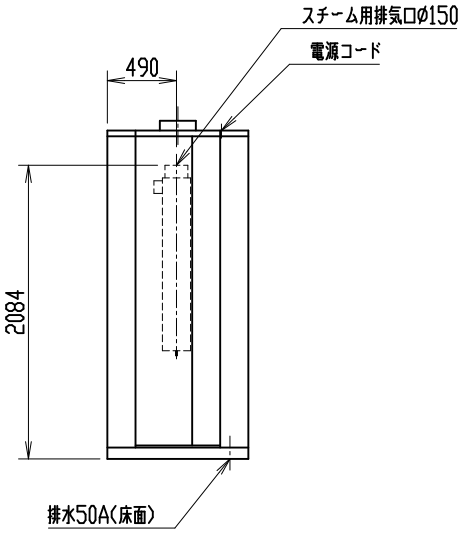

EL 4.0616(左パネル) 主仕様

1 外形寸法 1000×2860×2400 mm
搬入寸法 1000×2860×2400 mm
設置寸法(ｸﾘｱﾗﾝｽ) 左側面:600mm/最低高さ:2740mm

2 スチーム機能付 電気焼成方式

3 電源 三相 200V 電源直結(接続はお打合せとする)
定格消費電力 26.8kW (50/60Hz)
漏電遮断機 定格電流100A, 感度電流100mA

4 焼成室寸法 各段 W600×D1600×H170(1~3段)/220(最上段) mm

5 天板収納能力 600×400 天板 4枚差×4段 合計16枚差

6 本体重量 約1400Kg

(1)電源:ネジクランプ固定式、電線φ32引き込み式。
(2)給水:給水口1/2にφ16耐圧ホースまたはステンレス管13A(バルブ止め)でつなぎ込み。
(3)排水:排水口3/4から耐熱ホースで床面の50A排水管へ差し込むこと。
(4)スチーム排気:排気口(φ150,φ255)を天井で合流させ、耐熱管で耐水、耐熱(100℃)の換気扇(φ250)につなぎ屋外へ開放。スチームフード等の設置は別途調整のこと。

三角法	尺 度:N.T.S.	承 認: 戎嶋	エレクトロ 外形図
	個 数: 1	設 計:	型 式 EL 4.0616
	年月日:2026.07.23	製 図: 戎嶋	
株式会社 愛工舎製作所	links -04		図 番 P-90714