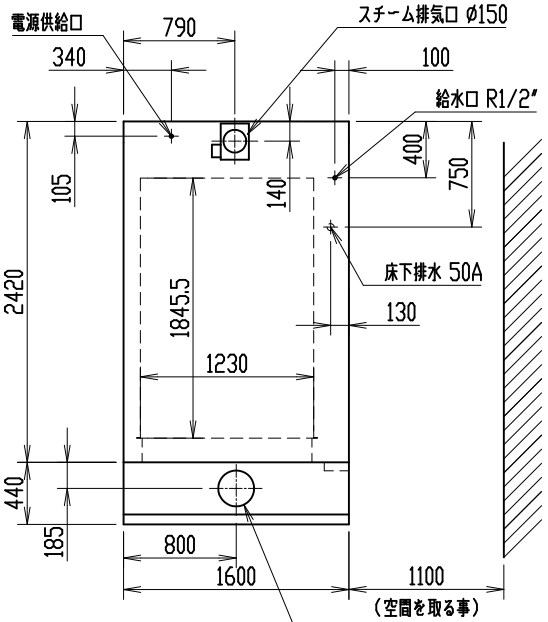

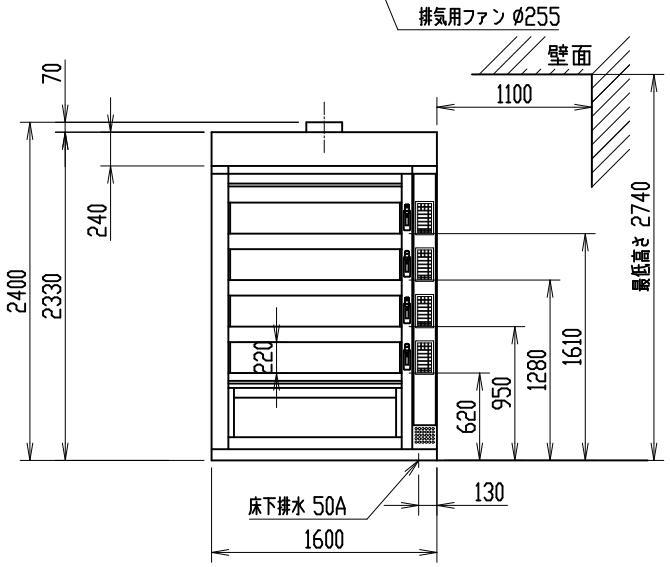

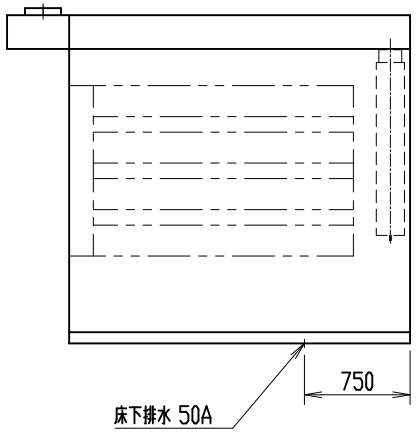

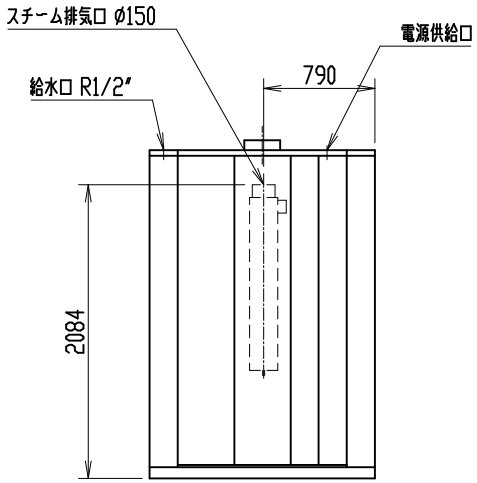

EL 4.1216 主仕様

1 外形寸法 1600x2860x2400 mm
搬入寸法 1600x2860x2400 mm
設置寸法(クリアランス) 右側面:1100mm/最低高さ:2740mm
2 スチーム機能付 電気焼成方式
3 電源 三相 200V 電源直結(接続はお打合せとする)
定格消費電力 40.0kW
漏電遮断機 定格電流200A, 感度電流100mA
4 焼成室寸法 全段 W1200×D1600×H220 mm
5 天板収納能力 600×400 天板 8枚差×4段 合計32枚差
6 本体重量 約 2160Kg

(1)電源:ネジクランプ固定式、電線φ50引き込み式。
(2)給水:給水口1/2にφ16耐圧ホースまたはステンレス管13A(バルブ止め)でつなぎ込み。
(3)排水:排水口3/4から耐熱ホースで床面の50A排水管へ差し込むこと。
(4)スチーム排気:排気口(φ150,φ255)を天井で合流させ、耐熱管で耐水、耐熱(100℃)の換気扇(φ250)につなぎ屋外へ開放。スチームフード等の設置は別途調整のこと。

三角法	尺 度:N.T.S.	承 認: 戎嶋	エレクトロ 外形図
	個 数: 1	設 計:	型 式 EL4.1216
	年月日:2026.07.16	製 図: 大鍛治	
株式会社 愛工舎製作所	rechts-02		図 番 EL412 16AY1E