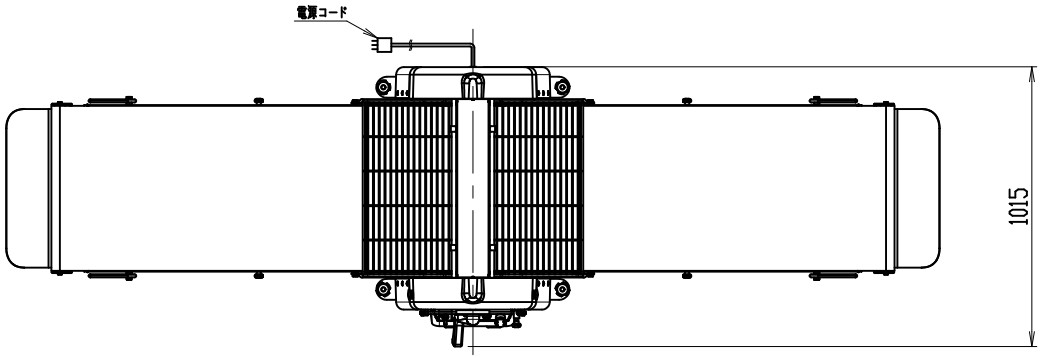

SF600x1500 主仕様

1 外形寸法	3380×1015×1160 mm
	1070×1015×2250 mm（ コンベアたたみ状態 ）
2 電源	三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V ｺｰﾄﾞ1.5m付
	モーター出力 0.56kW（AC三相200V時） 3.86A 50/60Hz
	インバータ駆動式
	定格消費電力 0.75kW
	最大電流値 6A
3 ローラー	φ70 × 600 mm
4 ベルトサイズ	幅598mm 長さ3000mm
5 厚み調整範囲	0~35mm
6 本体重量	約 231kg

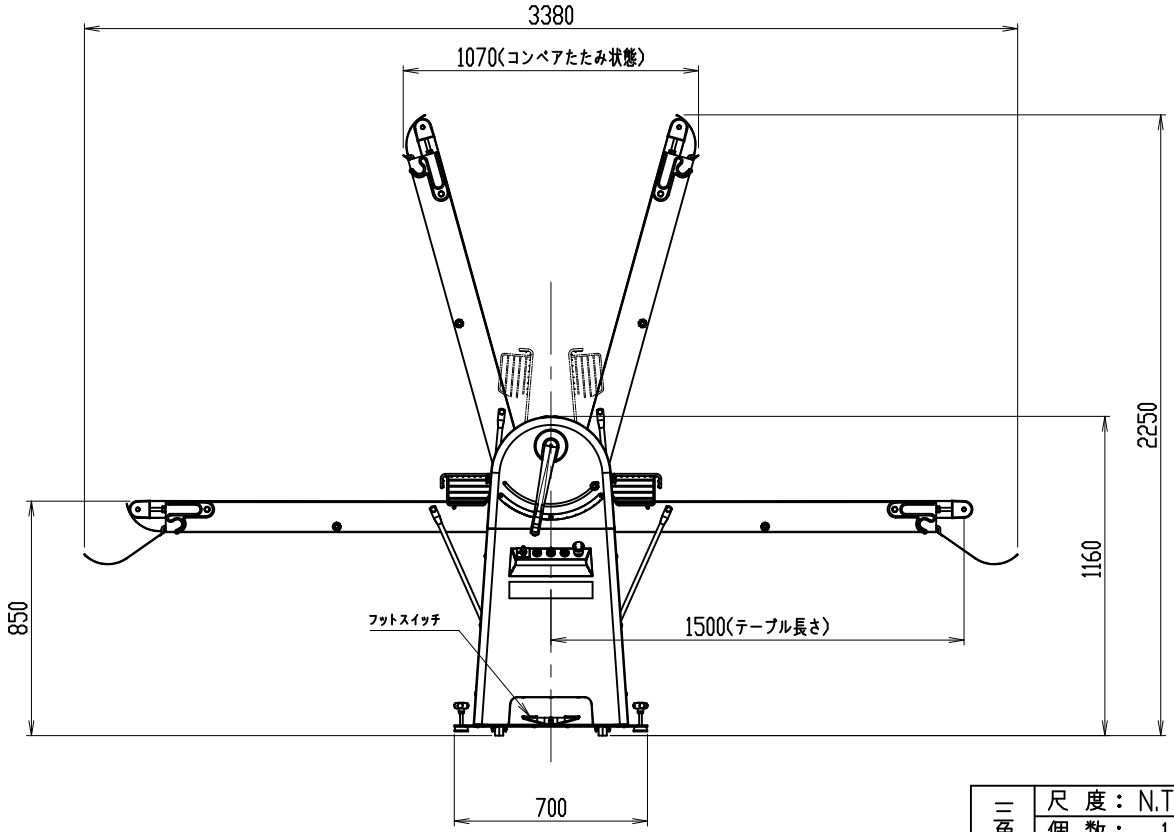

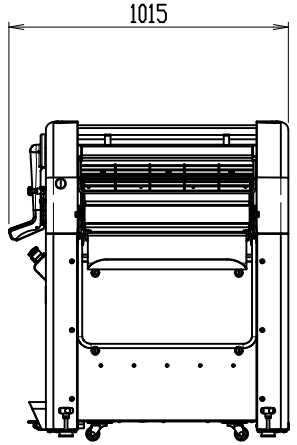

三角法	尺 度：N.T.S.	承 認：戎嶋	スーパーシーター外形図
	個 数： 1	設 計：	型式 SF600x1500
	年月日：2026.06.22	製 図：大鍛治	
株式会社	愛工舎製作所	ベルト交換式	図 番 P-90585A