



kemplex イタリア・ケンプレックス社製 ドウシーター

スーパーシーター

SFB500 / SF500 / SF600

ローラー間隔35mm!
一度にできる、手間が省ける!

生地に無理をかけず、シート加工の処理量をアップできます。
クロワッサン、デニッシュ、パイなどの折り込みはもちろん、菓子パンなどのノシものにも利用できます。



SF500×950mm



SFB500×710mm



SF600×1500mm



● 使いやすい操作パネル

インバーター駆動式のため、スムーズに速度変更が可能です(SFB500を除く)。




● 国際安全標準に準拠

非常停止機能付きの安全ガードにより、手などの引き込み事故を防止します。



● シート加工の処理量アップ

シート加工の一回の処理量はローラー間隔で決まります。全機種種ローラー間隔が最大35mm開くので、大きな生地を扱うことができます。



35mm

機能

選べる操作方法

SF500・SF600はプッシュボタンまたはフットスイッチで操作可能。
SFB500はハンドレバーまたはコード付フットスイッチ。



プッシュボタン



コード付フットスイッチ

ローリングピン

シート加工後の生地はローリングピンに巻き取れます（全機種共通）。




衛生

清潔に使用できる設計

ローラーは硬質クロムメッキ加工。また、内部のベアリングは汚染防止設計で清潔に使用できます。

簡単お手入れ

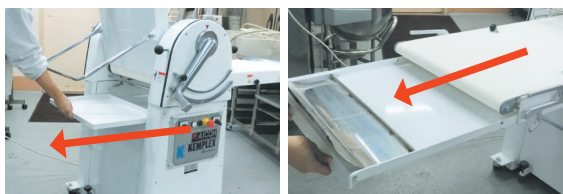

ローラー下やコンベアベルト下がスライドするので、スクレーパーやコンベアベルトに付着した生地のカスをキャッチし、床の汚れを最小限に防ぎます。



スクレーパーや、生地のカスがたまりやすい箇所は簡単に取り外しが行え、清掃しやすい構造となっています。

仕様


	SFB500 (×710mm)	SF500 (×950mm)	SF600 (×1500mm)
外形寸法 (W×D×H)	1800×860×640mm	2350×915×1160mm	3380×1015×1160mm
搬入寸法	520×860×900mm	790×915×1730mm	1070×1015×2250mm
モーター (50/60Hz)	0.75kW 4.5A	0.75kW 6A	0.75kW 6A
ローラー	φ60×500mm	φ70×500mm	φ70×600mm
左右テーブルサイズ	各 幅 486mm×長さ 710mm	各 幅 498mm×長さ 950mm	各 幅 598mm×長さ 1500mm
本体重量	約115kg	約193kg	約231kg
選択可能テーブル長さ	950mm	710mm	950、1200mm

※全機種、電源「三相200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V」、最大厚み調整範囲 35mm。

※SFB500×950、SF500×710、SF600×950、SF600×1200mm、SF600TC×1200mm、SF600TC×1500mmの仕様についてはお問い合わせ下さい。

移動・収納がラク

使用しない時にはコンベアテーブルを折りたたんで収納でき、スペースを節約できます。また、SF500とSF600はキャスターで簡単に移動ができます。

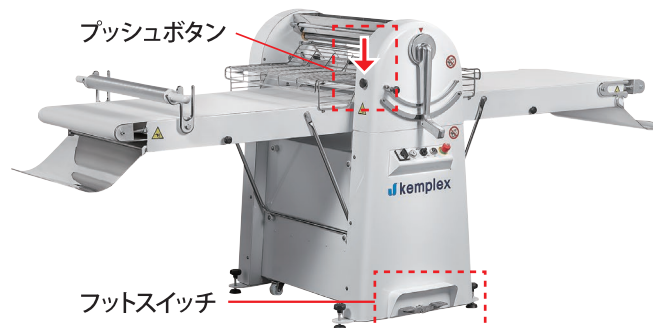

カッティングローラーがついた仕様もあります！



SF600TC (×1500mm)
※クロワッサン用 B140×H130mm付



クロワッサンやペストリーなどの形にカッティングすることが可能。テーブル長さ1200mmもご指定いただけます（ご注文時指定）。

AICOH IXERS & AICOH SYSTEMS
株式会社 愛工舎製作所

本社 / 〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田2-23-1
TEL.(048)441-3366 FAX.(048)446-0645

NEW ホームページ <https://aicohsha.co.jp>

※仕様及び外観は研究・改良のため、予告なく変更する場合があります。
※弊社テストルームをご利用いただけますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

札幌営業所 / TEL.(011)882-8840
仙台営業所 / TEL.(022)381-0127
神奈川営業所 / TEL.(044)540-3230
Thai AICOH CO.,Ltd.

名古屋営業所 / TEL.(052)792-8991
大阪営業所 / TEL.(06)6390-3900
福岡営業所 / TEL.(092)939-7455
◎工場：藤・春日部・浦和

■このカタログは2026年6月30日現在のものです。 2015.01.25