

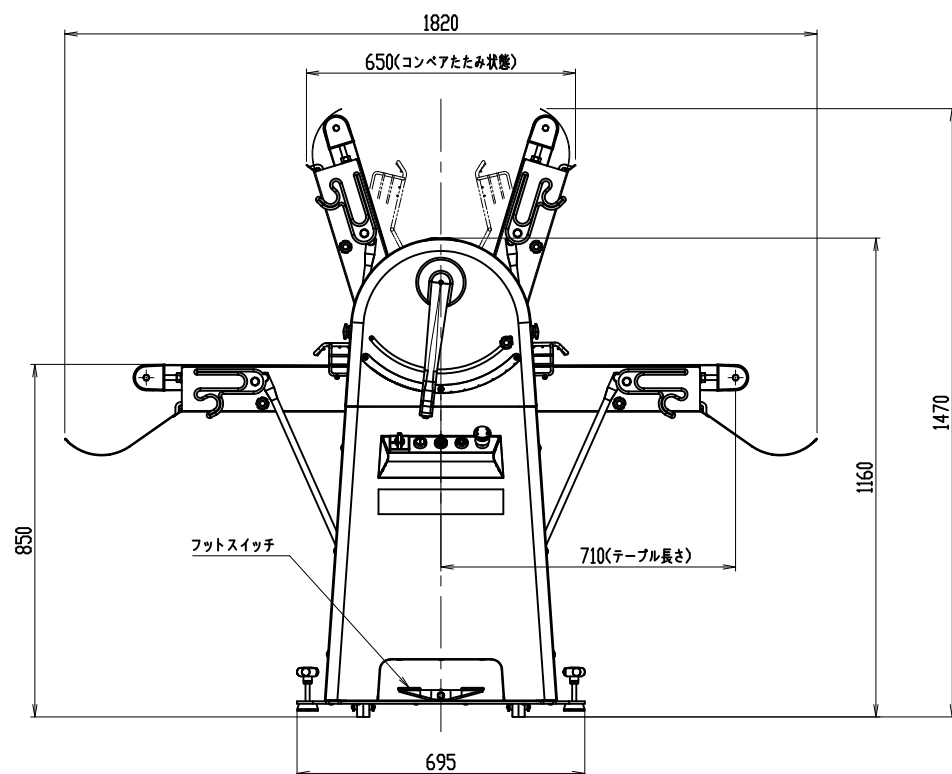


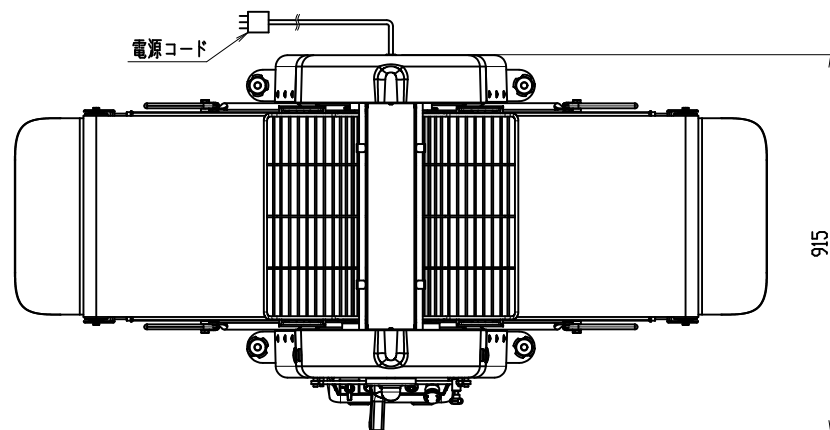

SF500×710 主仕様

1 外形寸法	1820×915×1160 mm
	695×915×1470 mm (コンベアたたみ状態)
2 電源	三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コト1.5m付
	モーター出力 0.56kW (AC三相200V時) 3.86A 50/60Hz
	インバータ駆動式
	定格消費電力 0.75kW
	最大電流値 6A
3 ローラー	φ70 × 500 mm
4 ベルトサイズ	幅498mm 長さ1430mm
5 厚み調整範囲	0~35mm
6 本体重量	約 184kg

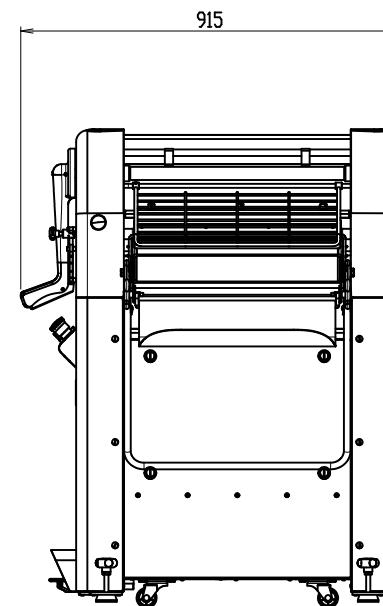

三角法	尺度：N.T.S.	承認：戎嶋	スーパーシーター外形図
	個数：1	設計：	
	年月日：2026.06.22	製図：大鍛治	型式 SF500×710
株式会社 愛工舎製作所	ベルト交換式		図番 P-90580B