


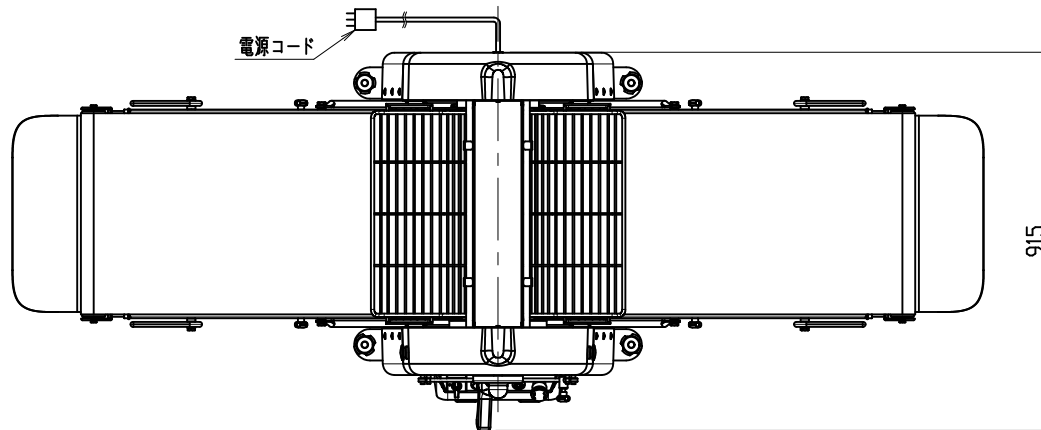

SF500x950 主仕様

1 外形寸法 2350×915×1160 mm

790×915×1730 mm (コンベアたたみ状態)

2 電源 三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コット1.5m付

モーター出力 0.56kW (AC三相200V時) 3.86A 50/60Hz

インバータ駆動式

定格消費電力 0.75kW



最大電流値 6A

3 ローラー φ70 × 500 mm

4 ベルトサイズ 幅498mm 長さ1960mm

5 厚み調整範囲 0~35mm

6 本体重量 約 193kg

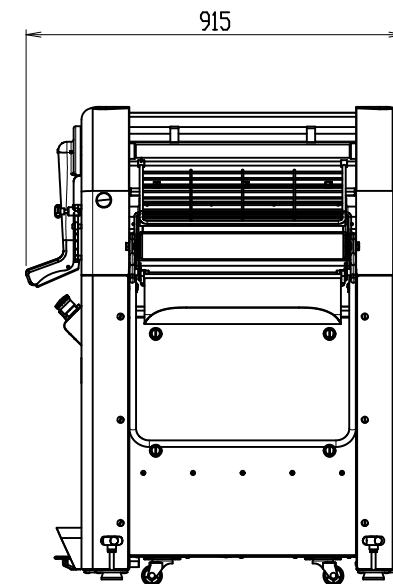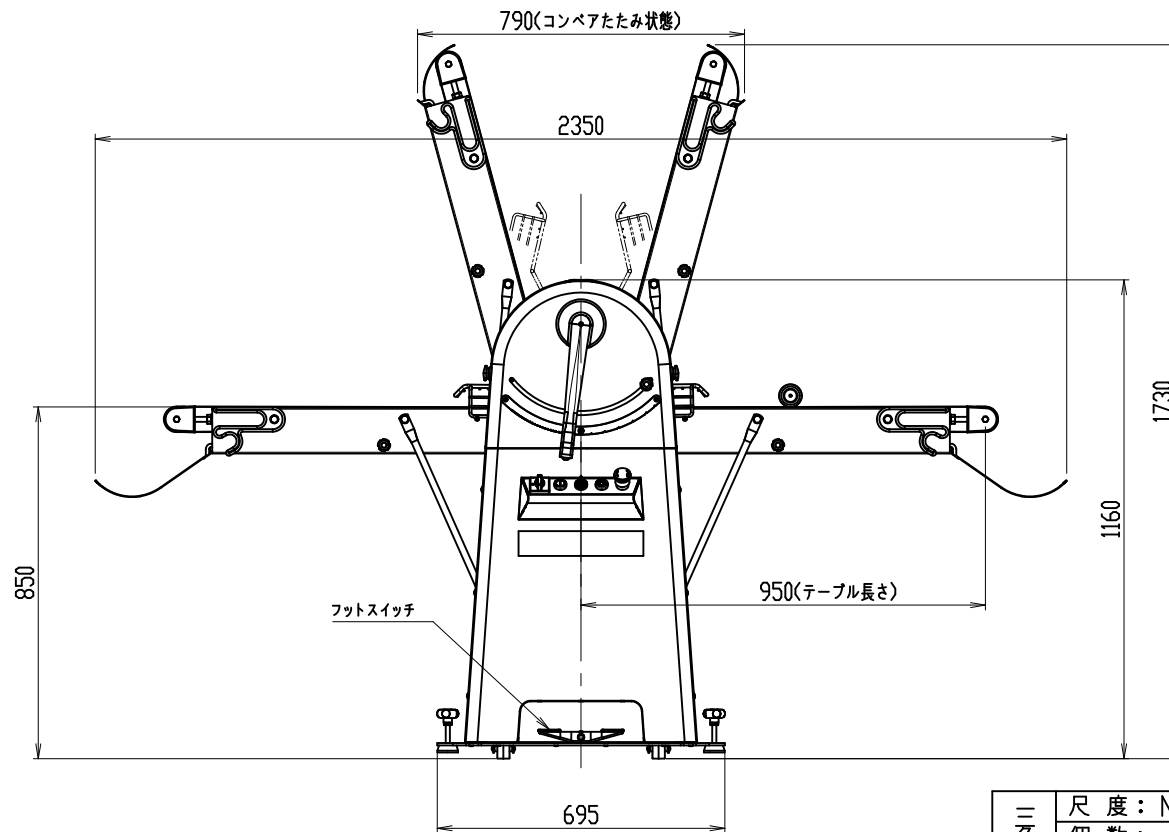

三角 法	尺 度 : N.T.S.	承 認 : 戎嶋	スーパーシーター外形図
	個 数 : 1	設 計 :	
	年月日 : 2026.06.22	製 図 : 大鍛治	型式 SF500×950
株式会社 愛 工 舎 製 作 所	ベルト交換式	図 番 P-90581B	