



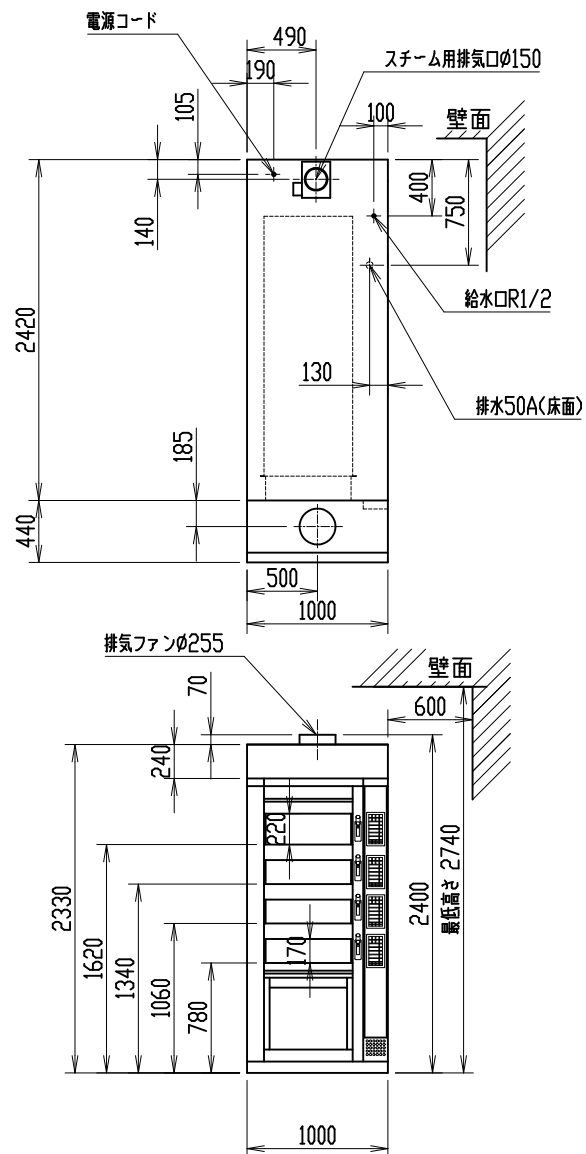

EL 4.0616 主仕様

1 外形寸法	1000×2860×2400 mm
搬入寸法	1000×2860×2400 mm
設置寸法 (クリアランス)	右側面: 600mm / 最低高さ: 2740mm
2 スチーム機能付	電気焼成方式
3 電源	三相 200V 電源直結 (接続はお打合せとする)
	定格消費電力 26.8kW (50/60Hz)
	漏電遮断機 定格電流100A, 感度電流100mA
4 焼成室寸法	各段 W600×D1600×H170 (1~3段) / 220 (最上段) mm
5 天板収納能力	600×400 天板 4枚差×4段 合計16枚差
6 本体重量	約 1400Kg

- (1)電源: ネジクランプ固定式、電線φ32引き込み式。
 (2)給水: 給水口1/2にφ16耐圧ホースまたはステンレス管13A (バルブ止め) でつなぎ込み。
 (3)排水: 排水口3/4から耐熱ホースで床面の50A排水管へ差し込むこと。
 (4)スチーム排気: 排気口 (φ150, φ255) を天井で合流させ、耐熱管で耐水、耐熱 (100℃) の換気扇 (φ250) につなぎ屋外へ開放。スチームフード等の設置は別途調整のこと。

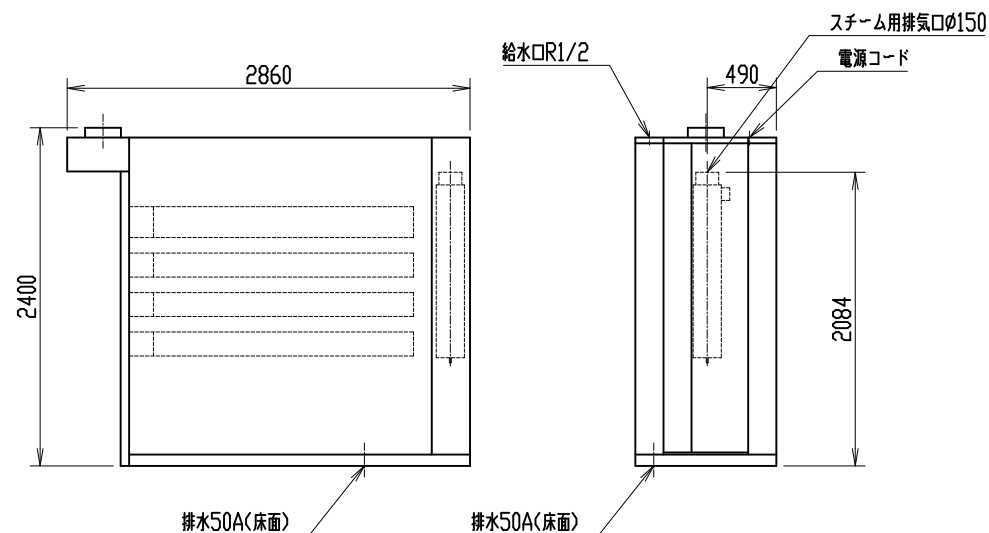

三角 法	尺 度: N.T.S.	承 認: 戎嶋	エレクトロ 外形図
	個 数: 1	設 計:	
	年月日: 2026.07.16	製 図: 大鍛治	型 式 EL 4.0616
	株式会社 愛工舎製作所	rechts -04	図 番 MWEL4 616CH