EC 10.0604(ラック付) 主仕様

1 外形寸法　本体：900×1055×1190 mm/ラック：900×850×510 mm
　扉開放時寸法 1716×1861×1700 mm

2 スチーム機能付 電気焼成方式

3 電源 三相 200V直結用コード2m付
　　定格消費電力 14.8kW
　過熱防止装置 安全温度リミッターによる電源遮断（設定温度355℃）

4 天板　600×400mm 10枚差 ピッチ80mm

5 重量　本体：約235kg/ラック：約70kg

(1)オーブン本体から左右、上部は20mm、背面は180mmの距離を取ること。

(2)排水：排水口φ19及びφ20ホースニップルから付属の耐熱ホースで床面の排水管へ差し込むこと。
　（設備側で床面に50A排水管を設置のこと。）

(3)スチーム排気：排気口から付属のアルミ蛇腹管で換気扇へ開放すること。
　蛇腹は内挿しとし、排気口と管を付属の耐熱テープでシールすること。
　（設備側で耐水、耐熱(100℃)の換気扇(φ250)を設置のこと。）

(4)給水：給水口R3/4に耐圧ホースまたはステンレス管(バルブ止め)でつなぎ込み。

逆ヒンジは注文時にオーダーのこと。

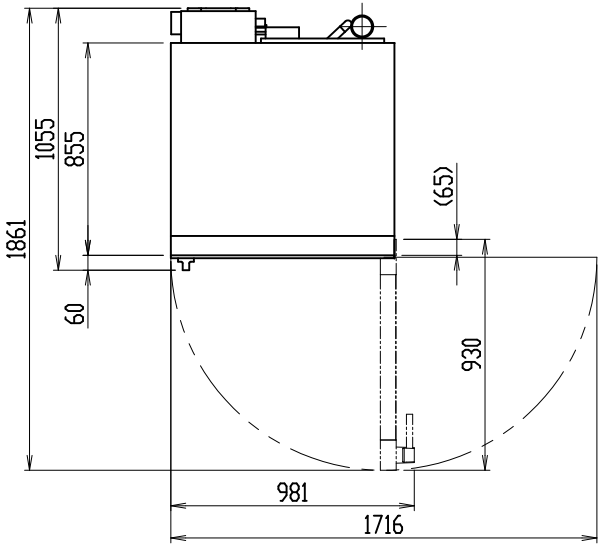

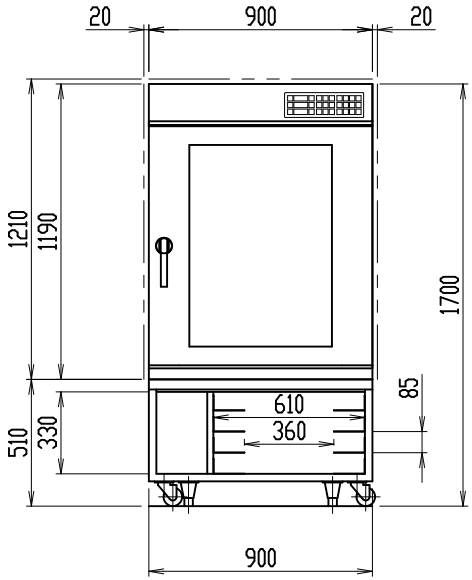

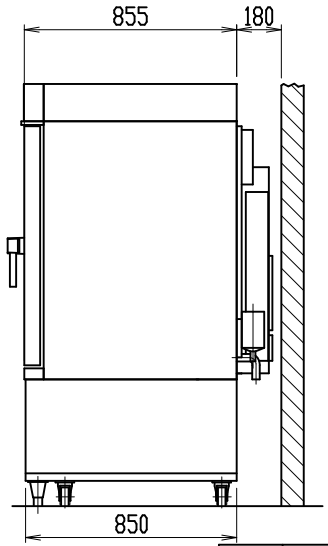

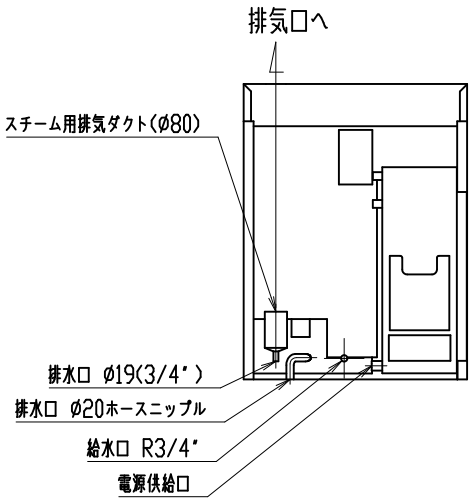

三角法	尺 度：N.T.S.	承 認：戎嶋	エコノ 10.64FP 外形図
	年月日：2026.07.16	設 計：—	型 式 EC 10.0604
		製 図：大鍛治	
株式会社 愛工舎製作所			図 番 P-89107B