


SF600x1500 主仕様

- |   |        |                                      |
|---|--------|--------------------------------------|
| 1 | 外形寸法   | 3380×1010×1160 mm                    |
|   |        | 864×1010×2310 mm (コンベアたたみ状態)         |
| 2 | 電源     | 三相 200V 接地型3極2線+20A 250V コト2m付       |
|   |        | モーター 1.2/0.7kW 4/8P 6.5/5.7A 50/60Hz |
| 3 | ローラー   | $\phi 60 \times 600$ mm              |
| 4 | ベルトサイズ | 幅600mm 長さ約3000mm                     |
| 5 | 厚み調整範囲 | 0~35mm                               |
| 6 | 本体重量   | 約 230kg                              |

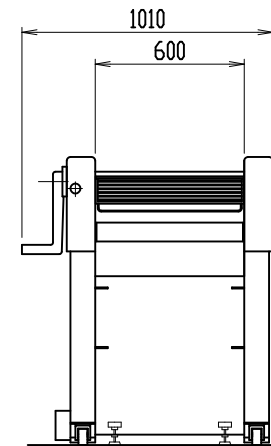

|             |                 |        |               |
|-------------|-----------------|--------|---------------|
| 三角<br>法     | 尺度: 1/20        | 承認: 戎嶋 | スーパーシーター 外形図  |
|             | 個数: 1           | 設計:    |               |
|             | 年月日: 2022.09.27 | 製図: 高松 | 型式 SF600x1500 |
| 株式会社 愛工舎製作所 |                 |        | 図番 P-88173B   |