
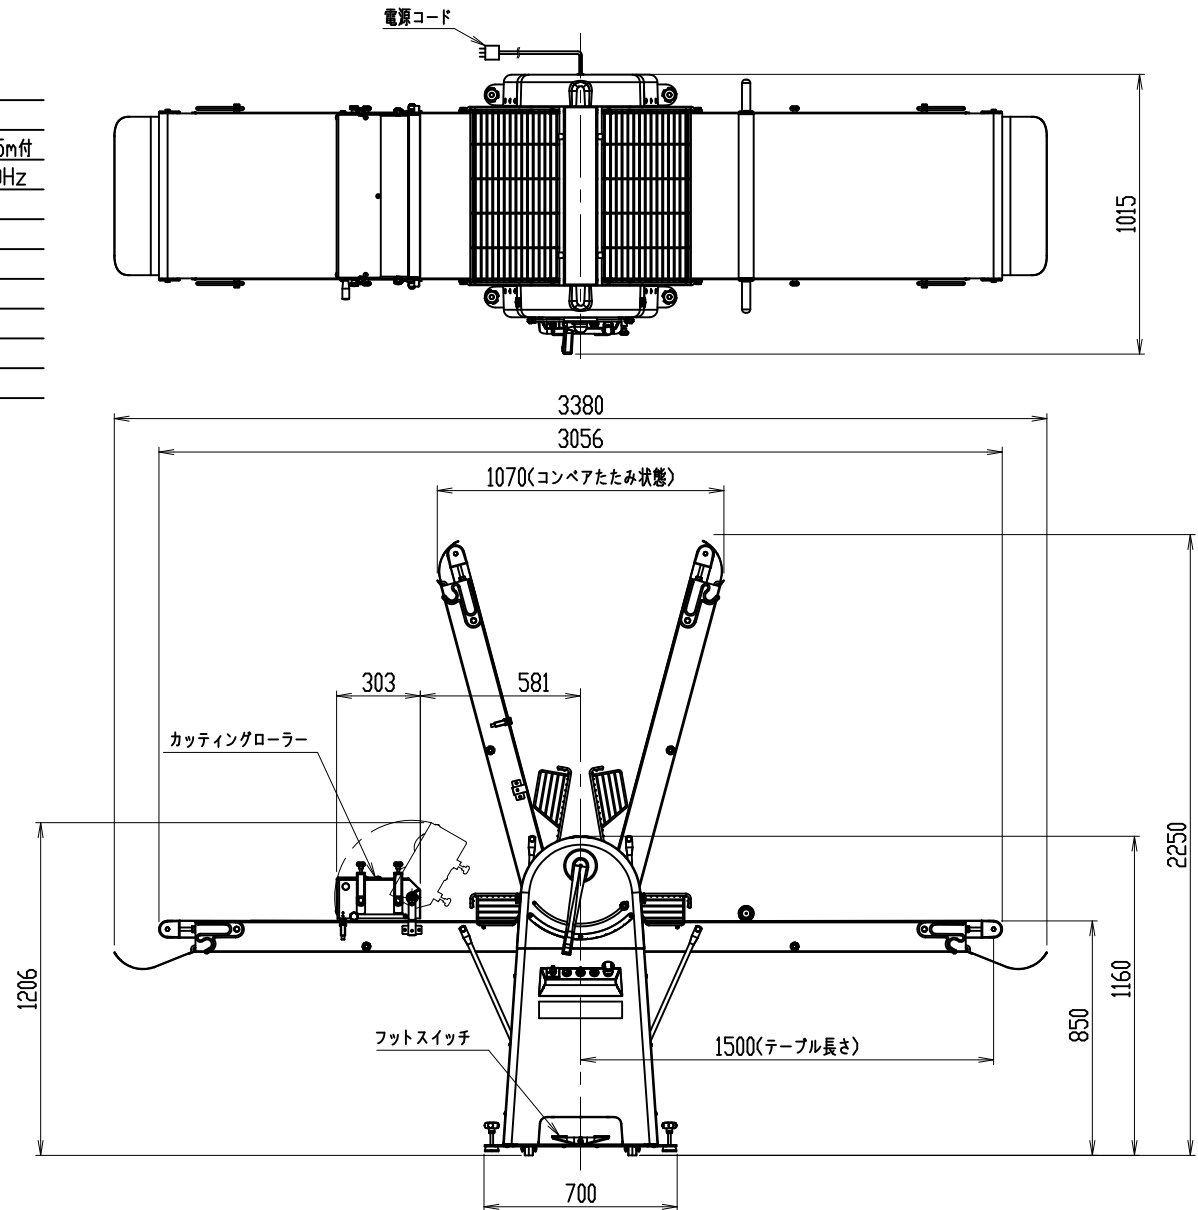


SF600TC×1500 カuttingローラー付 主仕様

- 1 外形寸法 3380×1015×1160 mm
1070×1015×2250 mm (コンベアたたみ状態)
- 2 電源 三相 200V 接地型3極ツイストプラグ 20A 250V コット1.5m付
モーター出力 0.56kW (AC三相200V時) 3.86A 50/60Hz
インバータ駆動式
定格消費電力 0.75kW
最大電流値 6A
- 3 ローラー φ70 × 600 mm
- 4 ベルトサイズ 幅598mm 長さ3000mm
- 5 厚み調整範囲 0~35mm
- 6 本体重量 約 231kg

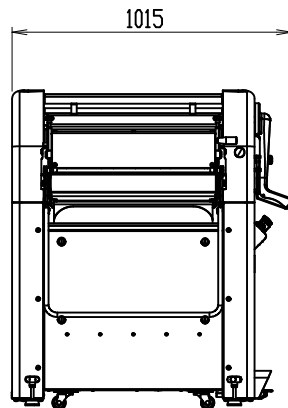

三角 法	尺 度 : N.T.S.	承 認 : 戎 嶋	スーパースーター外形図
	個 数 : 1	設 計 :	
	年月日 : 2026.09.02	製 図 : 大鍛治	型式 SF600TC×1500
株式会社 愛 工 舎 製 作 所	ベルト交換式		図 番 P-90734